


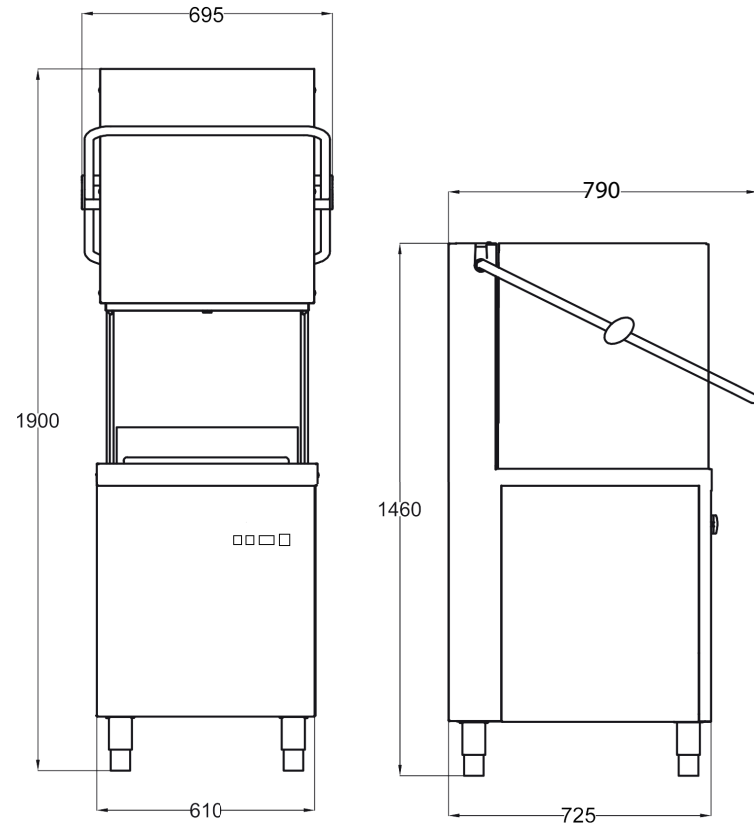

CRWD 1000

Modeller Models	Drenaj Pompası Drain Pump	Parlatıcı Pompası Rinse Aid Pump	Deterjan Pompası Detergent Aid Pump
CRWD 1000			
CRWD 1000 T	✓		
CRWD 1000 P		✓	
CRWD 1000 TP	✓	✓	
CRWD 1000 PD		✓	✓
CRWD 1000 TPD	✓	✓	✓

ÖZELLİKLER

- Dijital gösterge paneli.
- Küvet ve boiler suyu sıcaklıklarını anlık olarak görüntüleyebilme özelliği.
- AISI 304 paslanmaz çelik gövde.
- 60-90-120-180-240 saniyeye ayarlanabilir 5 farklı yıkama programı.
- 3 litre su tüketimi ile bir sepet bulaşık yıkanabilir
- Elyaf takviyeli plastik aksam uzun ömürlüdür.
- EPDM kauçuk hortum aksamı gıda kodeksine uygundur.
- Özel olarak tasarlanmış yıkama ve durulama kolları yapısı ile efektif yıkama sonuçları alınır.
- İsteğe bağlı olarak eklenebilir tahliye pompası,
- İsteğe bağlı olarak eklenebilir parlatıcı ve deterjan dozaj pompaları.
- Özel tasarlanmış kart teknolojisi sayesinde boiler suyu sıcaklığı 85°C'ye ulaşmadan durulama başlamaz. Bu sayede HACCP standardına uygun hijyenik durulama garanti edilir.
- Yıkama programı kapak açılıp kapatıldığında, kaldığı süreden devam edebilir.
- 9 kW boiler rezistansı 4,5 kW tank rezistansı bulunur.
- Ön müdahale kapağı, cihazı bulunduğu yerden çıkartmadan teknik servis hizmetine olanak sağlar.
- Farklı gerilim ve faz sayısı seçeneklerine göre ayarlanabilir elektrik devresi üretimi yapılabilir.
- İsteğe bağlı 50 Hz veya 60 Hz çalışma frekansı için üretimi mümkündür.

FEATURES

- Digital control panel
- Instant display of tank and boiler water temperatures
- AISI 304 stainless steel body,
- 5 different washing programs, adjustable to 60-90-120-180-240 seconds
- 1 dishwashing basket with 3 liters water consumption
- Long-lasting, glass reinforced plastic parts
- EPDM rubber hose assembly conforming to Food Codex standards
- Effective washing results with a specially-designed washing and rinsing arms structure
- Optional drain pump,
- Optional rinse and detergent dosing pumps
- Thanks to a specially-designed card technology, the rinsing process does not start before the boiler water temperature reaches 85 °C. This guarantees hygienic rinsing according to HACCP standards
- The washing program can continue when the lid is open and closed
- 9 kW boiler heating element, 4.5 kW tank heating element
- Front cover allows easy technical service without moving / dragging the product around
- Production of adjustable electrical circuit according to different voltages and number of phases
- Production possible for optional 50 Hz or 60 Hz operating frequency.

Kontrol Paneli Control Panel	Dijital Digital	Çalışma Frekansı Operation Frequency	50 Hz 60 Hz*
Kapasite Capacity	60 sepet /saat 60 basket / hour	Elektriksel Bağlantılar Electrical Connection	380 V AC -3N PE 230 V AC -3 PE*
Genişlik Width	610 mm	Toplam Güç Total Power	9,7 kW
Derinlik Depth	725 mm	Tank Rezistansı Tank Heating Element	4,5 kW
Yükseklik Height	1460-1900 mm	Boiler Rezistansı Boiler Heating Element	9 kW
Sepet Ölçüleri Basket Dimensions	500x500 mm	Yıkama Pompası Gücü Wash Pump Power	0,65 kW
Yükleme Yüksekliği Loading Height	380 mm	Tank Kapasitesi Tank Capacity	45 L
Sepet Tabak Kapasitesi Basket Plate Capacity	18	Boiler Kapasitesi Boiler Capacity	7 L
Yıkama Süreleri Washing Times	60-90-120-180-240 s	Yıkama Suyu Sıcaklığı Washing Water Temp.	55 °C
Su Giriş Sıcaklığı Water Inlet Temperature	4-50 °C	Durulama Suyu Sıcaklığı Rinsing Water Temp.	85 °C
Su Giriş Bağlantısı Water Inlet Connection	3/4"	Net Ağırlık Net Weight	91 kg
Su Giriş Basıncı (Min-Maks.) Water Inlet Pressure (Min-Max)	2-4 bar	Paket Ölçüleri - Ağırlığı Package Dimensions - Gross Weight	700x800x1560 mm 102 kg

* İsteğe bağlı (Optional)